


# NUMERICKÁ DĚLIČKA

## DN 160 NC

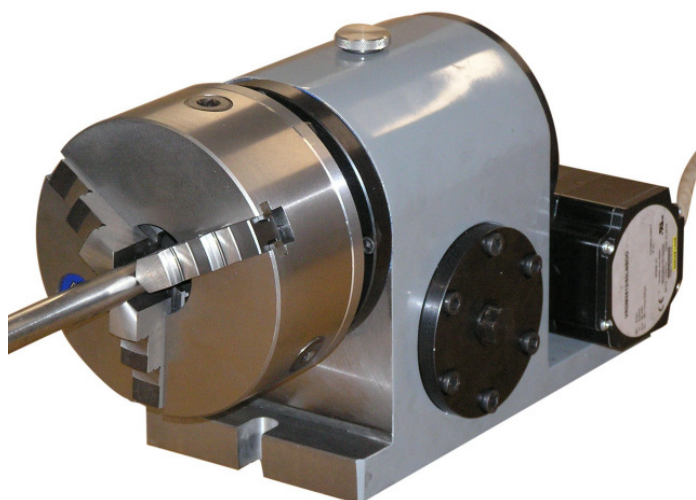

### Použití:

Dělička DN 160 NC slouží jako přídatné příslušenství ke konvečním nebo CNC obráběcím strojům. Ovládání děličky může být ruční nebo automatické signálem řídicího systému stroje.

### Základní parametry:

- |                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| • průměr upínací desky         | 160  | mm       |
| • průměr průchozího otvoru     | 50   | mm       |
| • krok dělení                  | 0.01 | stupně   |
| • hmotnost (bez příslušenství) | 45   | kg       |
| • napájení řídicí jednotky     | 230  | V /50 Hz |
| • 3 digitální vstupy           | 24   | V DC     |
| • 1 digitální výstup (option)  | 24   | V DC     |



### Funkce:

- polohování na požadovaný úhel
- dělení kruhu na libovolný počet dílů
- programové řízení (postupné spouštění naprogramované sekvence dělení)
- reference otočení
- ruční řízení otáčení
- komunikace přes RS 232C (option)

Dodává:



**MIKRONEX s.r.o.**

Na Úlehli 1286/16  
141 00 Praha 4  
tel./fax: 241 483 524

[www.mikronex.cz](http://www.mikronex.cz)

**Předváděcí středisko:**

FS ČVUT

Technická 4  
166 07 Praha 6  
kontakt. tel: 224 352 736

Email: mikronex@mikronex.cz